

Systeme DRAIN Plus

Contrôle parfait pour le dosage d'enzymes

Selon la norme GNI825, tous les lieux comme les boucheries, abattoirs, restaurants, fast food, industries de poulets et cantines en général sont équipés de bac à graisse.

Drain Plus est le système temporisé adapté pour le dosage d'enzyme afin de prévenir l'encrassement et réduire au minimum la maintenance.

Il peut être utilisé également dans les applications tel que: le contrôle des odeurs, l'encrassement des évacuations, station de relèvement des eaux et en général toutes installations qui requièrent un dosage journalier.



AVANTAGES

□ Fiabilité

Grâce à sa nouvelle électronique, le Drain Plus intègre une fonctionnalité reconnaissance de la tension: en cas de surtension ou sous tension, le moteur est arrêté. Cela permet un dosage mieux maîtrisé et évite les ruptures incontrôlées.

□ Durabilité

Pompe péristaltique avec tube Dosaflex et technologie transaxiale, garantissant une compatibilité chimique avec la majeure partie des produits et une résistance optimale dans le temps.

□ Simplicité

Programmation intuitive

Deux menus multi langues: programme automatique ou programme manuel.

Dans l'application la plus simple, il est possible de mettre en fonction le système avec peu d'opérations.

□ Précision


DRAIN Plus peut être calibré, la calibration faite lors de l'installation permet au système d'effectuer un dosage optimale car le système prendra en compte les différents paramètres en place.

□ Adaptabilité

Réduction du stock grâce aux fonctions étendues:

Alimentation Universelle: 100 - 240 Vac - Débit réglable: 0,12 l/h à 12 l/h -

□ Kit d'installation couvrant les applications les plus communes.

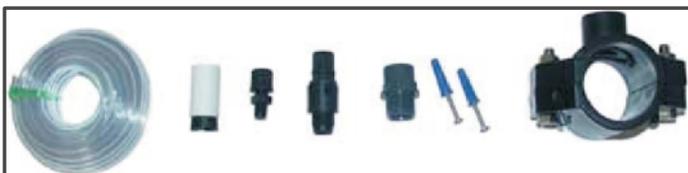

Jard Mouret - 2 Lieu-dit Arsonneau - 33860 DONNEZAC

contact@microlube.fr

07 68 50 43 04 - 09 50 82 06 18

Systeme DRAIN Plus

Contrôle parfait pour le dosage d'enzymes



Systeme de dosage DRAIN Plus

La méthode de dosage principale du **DRAIN Plus** permet une injection précise de la quantité de produit souhaitée à l'heure choisie.

Le **DRAIN Plus** est équipé d'une horloge hebdomadaire qui permet d'effectuer jusqu'à 10 dosages par jour.

DOSALUBE a développé un système digital temporisé pour un dosage exact des volumes à chaque événement: grâce à la fonction calibration (via software) il est possible d'ajuster le débit en fonction du produit dosé.

L'appareil dispose de débits de 975 cm³/h à 9 700 cm³/h.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Vitesse contrôlée par logiciel
- Transaxle Technology
- Contrôle de niveau
- Interrupteur ON/OFF/Amorçage
- Alimentation 100÷240 Vac
- Affichage 16x2 (Bleu)
- Entrée asservissement débit 240 Vac
- Relais (contact sec) pour piloter une pompe électromagnétique (en option).
- Menu convivial
- Dosage constant

| DRAIN Plus | | | | | | | |
|------------|----|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|-----|--|
| | | Débit | | | | | |
| | | 1 | min 2,50 ml/h | Max 25,00 ml/h | | | |
| | | 2 | min 15,10 ml/h | Max 151,00 ml/h | | | |
| | | 3 | min 151,20 ml/h | Max 1 512,00 ml/h | | | |
| | | 4 | min 540,00 ml/h | Max 5 400,00 ml/h | | | |
| | | 5 | min 975,00 ml/h | Max 9 750,00 ml/h | | | |
| | | Pompe péristaltique | | | | | |
| | | Alimentation | | | | | |
| | | M | 100/240 Vac | | | | |
| | | Tube péristaltique | | | | | |
| | | 1 | Santoprene (tous modèles) | | | | |
| | | 2 | Dosa Bril (Tous modèles) | | | | |
| | | 3 | Dosa Flex (Seulement débits 4 et 5) | | | | |
| | | Autres Caractéristiques | | | | | |
| STM | BA | 5 | P | M | I | 000 | DRAIN Plus 9750 ml/h 15 Bar 100/240Vac |

DOSALUBE