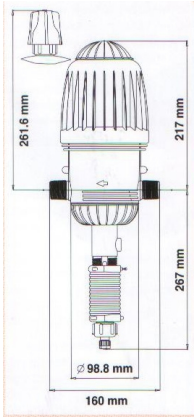

Pompes doseuses 2510 et 12510

Pour un dosage proportionnel de lubrifiant

Le Dos Rite 12510 ou le 2510 « dosage de 3 à 10% » apporte une réponse simple aux besoins de dosage fiable en milieu industriel, particulièrement dans les opérations nécessitant un dosage d'huiles solubles, qu'elle soit minérale, synthétique, semi-synthétique ou silicone pour presses rotatives.

Pompe 2510	Unité	Valeur
Dimensions		
Longueur	mm	484
Largeur	mm	164
Hauteur d'aspiration	M	3
Réglage	%	3 -10
Raccordement	BSP	¾
Poids	Kg	2,40
Débit min. max.	L/h	50-2500
Pression min. max.	Bar	0,5 – 6

Installation série recommandée:

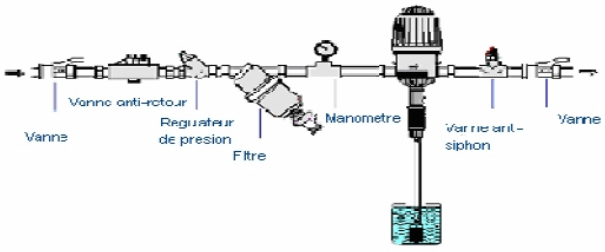

Constitution:

Corps:
PE spécial anti-abrasion

Piston doseur:
Acier inox

Débit :
50 à 2500l/h sur le produit dosé

Equipements:
-Purge d'air
-Vanne d'arrêt de dosage (Modèle 12510)
-Vernier de réglage 3 – 10%
-Clapet anti-retour sur piston doseur
-Tuyau d'aspiration renforcé de 1,7m équipé de crépine et clapet de pied
-Support latéral de pompe

Option:
-Platine support tuyau avec robinet de remplissage.
-Débits supérieurs 5, 8, 12, 20m3/h sur demande.
-Modèles pour applications spécifiques

Informations techniques sujettes à modifications

DOSALUBE - Département Dosage de MICROLUBE
29 Avenue de Tunis 94100 Saint Maur
Tel: 01 55 97 14 12 Fax: 01 55 97 14 13
Email: dosabube@wanadoo.fr Plus d'information sur: www.dosalube.com