MICROLUBE® S.A.R.L.
Jard Mouret - 2 Lieu-dit Arsonneau - 33860 DONNEZAC, Tél. : 07 68 50 43 04 - 09 50 82 06 18
Email : contact@microlube.fr

Mélangeurs d'émulsion

HYDRO-MASTER 120-2 pour un dosage de 1 à 20%

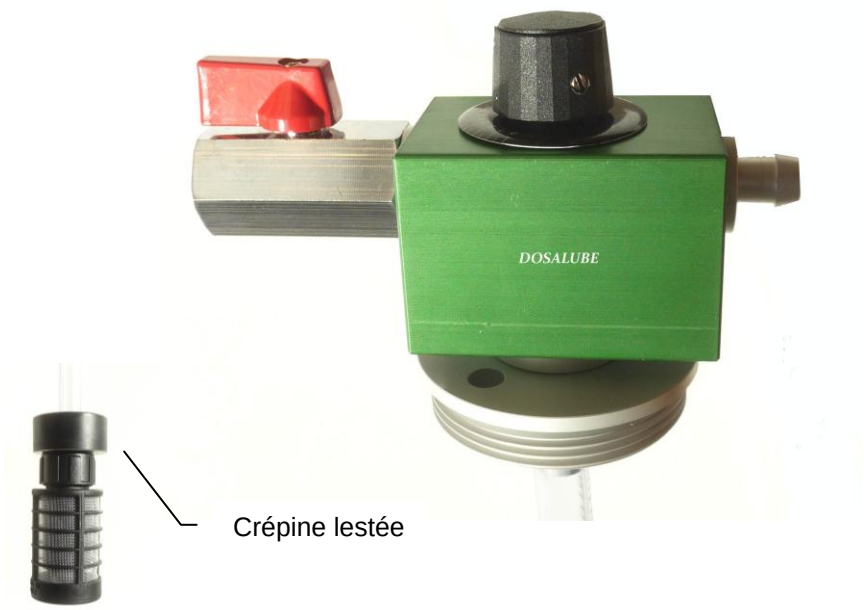

- ✓ Réglage du dosage par une molette graduée à **lecture direct de 0 à 20 %.**
- ✓ Mélangeur universel à fixation latéral, **sur fût métallique avec l'adaptateur de 2˝**, très facilement transportable**.**
- ✓ Mise en fonction très facile : **régler de % et ouvrir l'eau.**
- ✓ L'échelle de graduation est faite pour des viscosités proches de l'eau, pour des viscosités plus importantes ajustée avec la molette de réglage.
- ✓ Tests effectués à une pression de 2.5 bar, viscosité : 15 cSt. Dosage 22%.
- ✓ Afin de s'assurer que le dosage soit parfaitement exact, nous conseillons d'utiliser un réfractomètre Brix de 0-32.
- ✓ Hydro-Master 120-2 est conçu pour **doser, mélanger, tout produits solubles à l'eau**.
- ✓ **Pas de désamorçage,** un clapet est incorporé dans l'injecteur
- ✓ Tuyau d'aspiration adapté à la longueur du fût, **avec une crépine lestée**, (pas de produit perdu).
- ✓ La valve marche-arrêt de l'eau est équipée d'un **clapet anti-pollution.**
- ✓ **Débit maxi de 1000 lites/ heures,** pour une pression de fonctionnement de 1 à 10 bar.
- ✓ Raccordement entrée d'eau 1/2" en sortie avec cannelure de Ø 12mm.
- ✓ Note : en sortie l'Hydro-Master 120-2 n'est pas adapté pour utiliser des tuyaux de grande longueur.
- ✓ **Fabrication Microlube très robuste**, poids de 0.650Kg.