

POMPES DOSEUSES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

SÉRIE INVIKTA

MICROLUBE sarl

Jard Mouret - 2 Lieu-dit Arsonneau - 33860 DONNEZAC

07 68 50 43 04 - 09 50 82 06 18
contact@microlube.fr



Série Invikta

Invikta est une pompe doseuse a microprocesseur, simple d'utilisation et fiable.

Ses domaines d'application sont: OEMs, piscine, tour de refroidissement, car wash et beaucoup d'autres.

> **Boîtier en polypropylène**

> **Protection IP65**

(protège contre le jets d'eaux et contre les environnements agressifs)

Montage mural:

- Directement au mur
- Par l'intermédiaire d'un étrier de fixation



Corps pompe avec vanne d'amorçage manuel



Visualisation d'état par LED:

- Clignote quand la pompe dose
- Clignote lentement quand la pompe est a l'arrêt
- Clignote rapidement quand l'alarme de niveau bas est active


Ajustement manuel de débit

de 0 (pompe à l'arrêt) à 100% du debit maximum



Alimentation électrique 90-265 VAC en standard

(20-60 VAC sur demande)

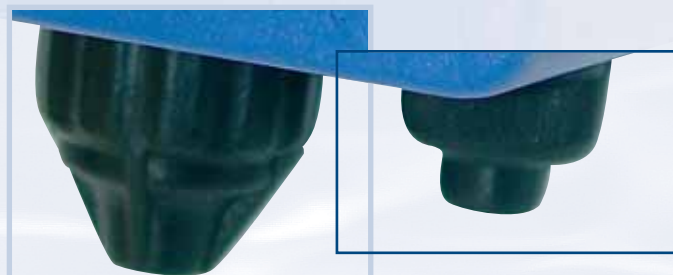

Sur demande, la pompe peut être équipée avec connexion pour alarme de niveau bas

MICROLUBE sarl
29 Avenue de TUNIS
94100 Saint Maur
Tél: 01 55 97 14 12

Code de la pompe

Modèle	Type	Alimentation	Type de tête	Kit d'installation	Option
KCL	633	N	VF	W	00

Caractéristiques techniques

Type	Pression (bar)	Débit (l/h)	Raccords (entrée/sortie)	Coups/min
632	7	2	4/6	100
633	5	5	4/6	180

Matériaux en contact avec le liquide

Type de tête	Corps pompe	Billes	Joint d'étanchéité et vannes	Membrane
VF	PVC	Pyrex	FPM	PTFE
VE	PVC	Pyrex	EPDM	PTFE

Kit d'installation



Etrier de fixation



Passe cloison PP



Tuyau d'aspiration



Tuyau de refoulement



Filtre de fond

Dimensions

